

Форсунка для тумана серии 4725

ТР




Технические характеристики

- Рабочее давление до 70 бар
- Противокапельная система
- Материал: латунь и нержавеющая сталь
- Мелкодисперсное распыление

Применение


- Увлажнение воздуха и материала
- Пылеподавление
- Распыление химических реагентов
- Покрытие материалов
- Охлаждение газов
- Распыление воска на фрукты
- Создание солевого тумана
- Дезинфекция

Размеры



Резьба	H, мм	L, мм	L1, мм
10/24 UNC	9,5	24,5	5

Устройство

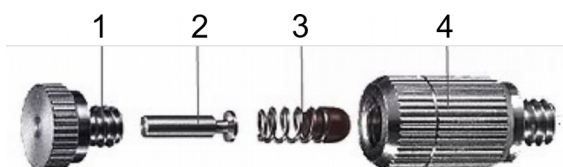

- 1 - форсунка (насадка) с уплотнительным кольцом
- 2 - поршень
- 3 - пружина с клапаном
- 4 - корпус форсунки с уплотнительным кольцом

+7 (812) 930-24-53
www.rusforsunka.ru
sales@rusforsunka.ru

Расход

Тип	Типоразмер	Дотв., мм	Давление, бар	Расход, л/ч
4725	1	0,15	28-70	1,74-2,8
	2	0,2	21-70	2,94-5,34
	3	0,3	14-70	3,9-8,7
	4	0,4	7-70	3,36-10,68
	5	0,5		4,62-14,88

Как отправить заказ?	При заказе пожалуйста используйте маркировку ниже		
ST4725-1	SS	4725	1
	Материал	Тип форсунки	Типоразмер
	ST — 303SS	4725	1
	CU — латунь		2
			3
	4		
	5		

+7 (812) 930-24-53
www.rusforsunka.ru
sales@rusforsunka.ru